

STÉRILOR Sel EVO+

Naturellement efficace



Électrolyse de sel



Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau



Inversion de polarité



Asservissement chlore



Chloration choc



Slow Mode



Sécurité manque d'eau



Capteur de débit



Diagnostic



STÉRILOR Sel EVO+

Le traitement simple et naturel.

Comme tous les appareils de la gamme, STÉRILOR Sel EVO+ bénéficie d'une haute qualité de conception et d'assemblage, d'un soin sans compromis apporté au choix des matériaux et composants, pour une efficacité durable.

Technologie EVO+ :

Réglage simple et intuitif de la production de chlore sur une plage comprise entre 15 et 100%.

- Plage "Normale" (économique) jusqu'à 70%.
- Plage "Performance" de 75 à 100% (réglage à utiliser en cas de forte fréquentation et de température d'eau élevée).
- Mode "Boost ou forcée" 120% sur 24h00 maxi.

Pour un traitement simple et efficace de la piscine en toutes circonstances.

1 Installation très facile

et adaptable sur toutes les filtrations.

2 Utilisation simple et intuitive


Écran couleur lumineux. Visualisation de tous les paramètres en un coup d'œil. Touches permettant un paramétrage facile.

3 Intégration d'un capteur de débit

Il stoppe l'électrolyse en cas d'absence ou de débit d'eau trop faible. Système auto-acquittable.

Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau

L'appareil maintient une production constante en s'adaptant aux variations de la salinité tout au long de la saison (pertes, lavages filtre, appoints d'eau). La durée de vie des électrodes est optimisée.

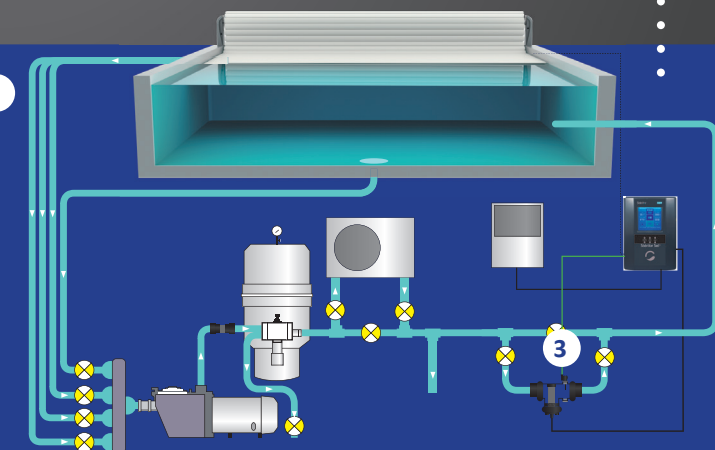

Chloration choc

Cette fonction permet une surchloration durant 24 h après de fortes fréquentations.

4 Système Slow Mode intégré et paramétrable

Pour les piscines équipées d'un volet, d'une couverture ou d'un abri. Il permet la réduction automatique de la production sur une valeur paramétrable, lorsque le bassin est couvert.

Associations recommandées

Une qualité d'eau constante grâce à l'association électrolyse de sel pilotée et régulation pH.

- 5 + Stér-pH ou Stér-pH U : système assurant la régulation du pH.
- 6 + Stérédox : une électrolyse de sel pilotée et régulée par une mesure redox.
- 7 + Stérpro : une électrolyse de sel pilotée et régulée par une mesure ampérométrique du taux de chlore libre.

GARANTIE*



APPAREIL & ÉLECTRODES

* Selon conditions générales de vente.

HYDRAULIQUE

Cellule et électrode bipolaire dernière génération : rendements optimisés, plus pratiques, faciles à installer et d'une efficacité toujours incomparable.



QUEL APPAREIL CHOISIR ?

Bassin	Modèle
1 à 25 m ³	STÉRILOR Sel EVO+ 25
25 à 40 m ³	STÉRILOR Sel EVO+ 40
40 à 60 m ³	STÉRILOR Sel EVO+ 60
60 à 80 m ³	STÉRILOR Sel EVO+ 80
80 à 100 m ³	STÉRILOR Sel EVO+ 100
100 à 120 m ³	STÉRILOR Sel EVO+ 120
120 à 160 m ³	STÉRILOR Sel** 160

PRÊT À INSTALLER

PRÊT À FONCTIONNER

STÉRILOR Sel EVO+ est livré avec :

- Boîtier de commande.
- Cellule d'électrolyse avec son électrode sel.
- Détecteur de débit.
- Kit d'installation complet et tous les raccords en 50 et 63 mm nécessaires au montage.
- Test de salinité.

OPTIONS

- Pool terre pion.
- Raccord en 75 mm.



Stérilor

Distributeur conseil

Nextpool GROUP