

SYSTÈME 7 SEL EVO+

Une eau saine en toute simplicité



Électrolyse de sel



Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau



Inversion de polarité



Chloration choc



Slow Mode



Sécurité manque d'eau



Diagnostic



SYSTÈME 7 SEL EVO+

Un traitement naturel respectueux de l'environnement.
Conçu à partir des technologies les plus avancées, avec changement de polarité automatique, le SYSTÈME 7 SEL EVO+ va vous simplifier la vie.

Technologie EVO+ :

Réglage simple et intuitif de la production de chlore sur une plage comprise entre 15 et 100%.

- Plage "Normale" (économique) jusqu'à 70%.
- Plage "Performance" de 75 à 100% (réglage à utiliser en cas de forte fréquentation et de température d'eau élevée).
- Mode "Boost ou forcée" 120% sur 24h00 maxi.

Pour un traitement simple et efficace de la piscine en toutes circonstances.

1 Installation très facile

et adaptable sur toutes les filtrations.

2 Simple d'utilisation


Une lecture simplifiée grâce à un affichage qui fournit en un coup d'oeil des informations claires et précises sur le pourcentage de production, les diagnostics et les fonctions «marche forcée», «inversion de polarité» et «Slow Mode».

Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau

L'appareil maintient une production constante en s'adaptant aux variations de la salinité tout au long de la saison (pertes, lavages filtre, appoints d'eau). La durée de vie des électrodes est optimisée.

Chloration choc

Cette fonction permet une surchloration durant 24 h après de fortes fréquentations.

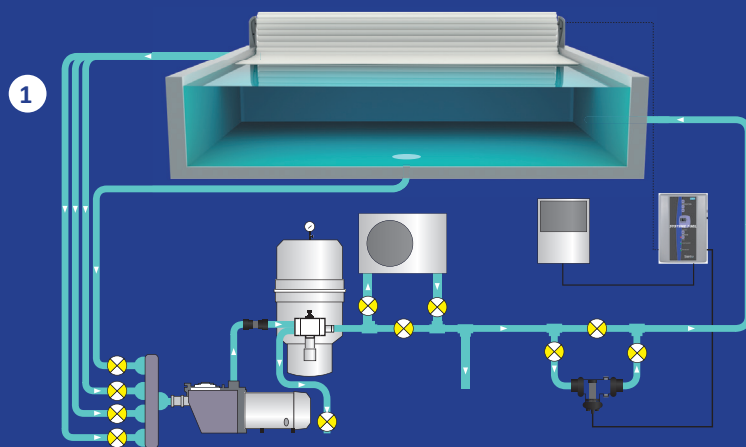

Visualisation claire des diagnostics

facilitant les contrôles, l'entretien et l'assistance téléphonique.

3 Système Slow Mode intégré et paramétrable

Pour les piscines équipées d'un volet, d'une couverture ou d'un abri. Il permet la réduction automatique de la production sur une valeur paramétrable, lorsque le bassin est couvert.

Associations recommandées

Une qualité d'eau constante grâce à l'association électrolyse de sel pilotée et régulation pH.

4 + Stér-pH ou Stér-pH U : système assurant la régulation du pH.

5 + Stéredox U : une électrolyse de sel pilotée et régulée par mesure Redox.



* Selon conditions générales de vente.

HYDRAULIQUE

Cellule et électrode bipolaire dernière génération : rendements optimisés, plus pratiques, faciles à installer et d'une efficacité toujours incomparable.



PRÊT À INSTALLER

PRÊT À FONCTIONNER

SYSTÈME 7 SEL EVO+ est livré avec :

- Boîtier de commande.
- Cellule d'électrolyse avec son électrode sel.
- Kit d'installation complet et tous les raccords en 50 et 63 mm nécessaires au montage.
- Test de salinité.

OPTIONS

- Pool terre pion.
- Raccord en 75 mm.



QUEL APPAREIL CHOISIR ?

Bassin	Modèle
1 à 25 m ³	SYSTÈME 7 SEL EVO+ 25
25 à 40 m ³	SYSTÈME 7 SEL EVO+ 40
40 à 60 m ³	SYSTÈME 7 SEL EVO+ 60
60 à 80 m ³	SYSTÈME 7 SEL EVO+ 80
80 à 100 m ³	SYSTÈME 7 SEL EVO+ 100
100 à 120 m ³	SYSTÈME 7 SEL EVO+ 120
120 à 160 m ³	SYSTÈME 7 SEL** 160

** Modèle équipé de 2 vases historiques avec électrode monopolaire.

Stérilor

Distributeur conseil

Nextpool
GROUP