




*Rely on it.*

## RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/2000/1000 *Membrane armée pour piscines*



La haute-  
couture  
dans votre  
piscine

[www.renolit.com/piscines](http://www.renolit.com/piscines)  
[www.alkorplan.fr](http://www.alkorplan.fr)

A photograph of a swimming pool in a garden. In the foreground, there is a wooden table with a white vase on it, and a black wicker chair. The pool is surrounded by a light-colored deck. In the background, there are trees, a white building, and a blue sky with clouds. Two circular callouts are overlaid on the image, containing text.

Nous vous  
offrons la  
piscine de vos  
rêves

Quelle que soit  
la configuration de  
votre jardin, avec  
**RENOLIT ALKORPLAN**  
vous pourrez créer  
des espaces uniques  
et intimes qui vous  
ressemblent.

Avec **RENOLIT ALKORPLAN**, vos rêves deviendront bientôt réalité.

Avec notre revêtement, que votre piscine soit petite, grande, simple, moderne ou ancienne, elle deviendra le centre de votre jardin vers lequel tous les regards convergeront.

Avec toutes les options que **RENOLIT ALKORPLAN** vous offre, ce revêtement vous aidera à créer un environnement unique et exclusif.



*Quelle que soit la configuration de votre jardin, avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez créer des espaces uniques et intimes qui vous ressemblent.*

# Grandes ou petites piscines ...

De nombreux centres aquatiques, piscines d'hôtels, bassins Olympiques sont revêtus de notre membrane. Son épaisseur de 150/100, armée d'une trame en polyester, confère à la membrane **RENOLIT ALKORPLAN** une grande résistance la rendant idéale pour une utilisation intensive.



- *S'adapte sur tout type de support.*
- *Installation rapide sans gros travaux de maçonnerie.*
- *Entretien simplifié par l'application d'un vernis en surface de la feuille.*
- *Idéal pour la rénovation des piscines vieillissantes, difficiles d'accès.*
- *Peu importe la taille ou la forme de la piscine.*



# RENOLIT ALKORPLAN s'adapte à vos besoins


*Partout où vous pouvez imaginer une piscine, RENOLIT ALKORPLAN la réalisera, quel que soit l'espace dont vous disposez.*



**RENOLIT ALKORPLAN** est le revêtement idéal pour les piscines privées et les piscines publiques.



Il est idéal si votre piscine est dans un grenier, au sous-sol ou dans un endroit dans lequel une fissure ou la porosité du support peuvent provoquer de l'humidité, des fuites d'eau ou même des inondations.




Combien de revêtements de piscine sont capables de passer ce test ?

*Avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez être tranquille et profiter de votre piscine sans craindre les fuites d'eau.*



**GARANTIE  
ÉTANCHÉITÉ**

**10** ANS

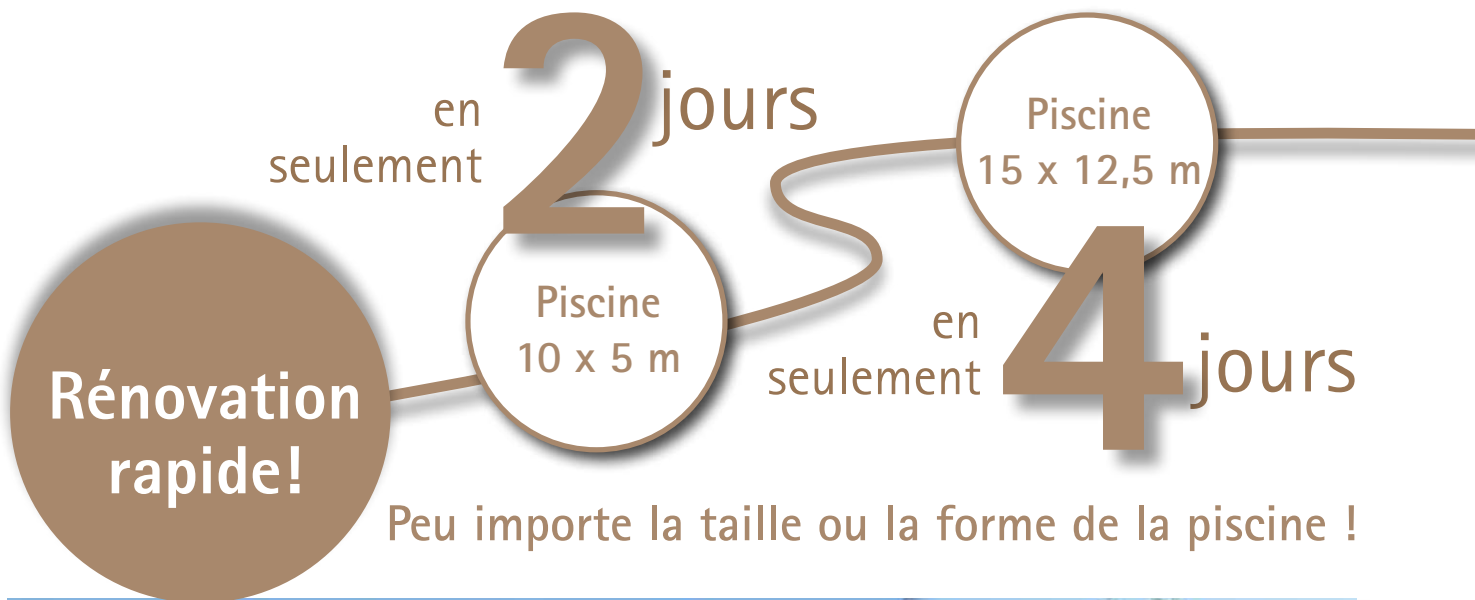

Vérifiez que vous utilisez l'original.  
**RENOLIT ALKORPLAN**  
est indiqué au dos de la feuille.

# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

*Nouveauté  
2022*



Si vous êtes en quête de *confort et de design*  
dans votre maison...  
Pourquoi ne pas également, en faire bénéficier votre  
piscine ?



Nouveauté  
2022

# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



	Vintage	Urban	Summer
1,65 m	35717415	35717416	35717416

200  
—  
100  
ème

GARANTIE  
**10**<sup>ans</sup>  
ÉTANCHÉITÉ

CERTIFICAT  
DU RÉSISTANCE  
**C**  
AU GLISSEMENT

Liner armé de 2 mm, imprimé en relief, inspiré des tendances de décoration intérieure. Le tout avec les mêmes propriétés que la gamme TOUCH.

[www.alkorplan.fr/vogue](http://www.alkorplan.fr/vogue)

# Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Vintage

*Nouveauté  
2022*

CERTIFICAT  
DU RÉSISTANCE




AU GLISSEMENT



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415

# Urban

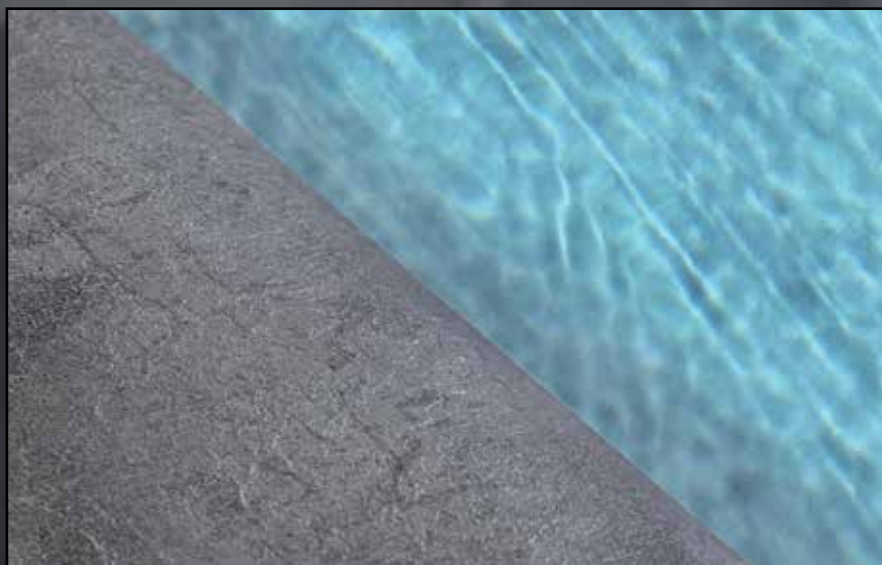

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Largeur	Épaisseur	Réf.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban

*Nouveauté  
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Largeur	Épaisseur	Réf.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416

# Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Largeur	Épaisseur	Réf.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Summer

*Nouveauté  
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Largeur	Épaisseur	Réf.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Connaissez-vous  
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?




**Le design inspiré de la nature.**

Les membranes RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduisent les éléments du paysage, comme la roche naturelle d'un miroir d'eau exotique, et donnent du caractère et de l'originalité à votre piscine, la rendant unique.

**Une véritable révolution pour le revêtement de piscines !**




# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

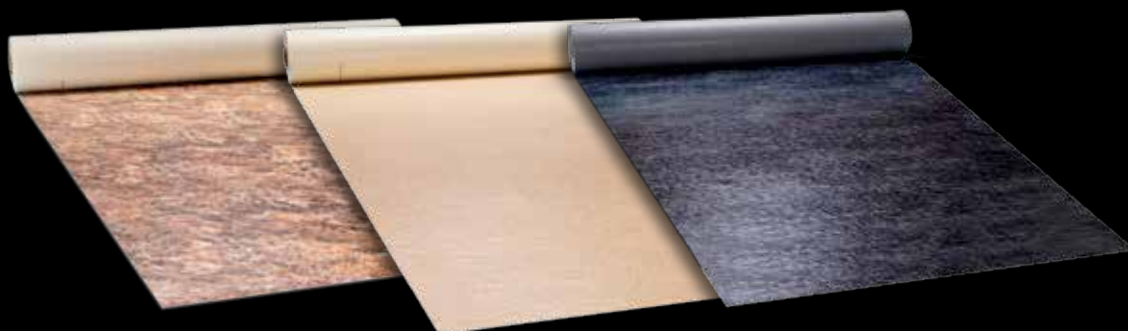

	Authentic	Relax	Elegance
1,65 m	35517402	35517401	35517501




	Vanity	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517409	35517407	35517403	35517413



Liner armé de 2 mm imprimé et avec du relief, inspiré de la nature pour donner du caractère et de la personnalité aux piscines.

[www.alkorplan.fr/touch](http://www.alkorplan.fr/touch)

# Origin

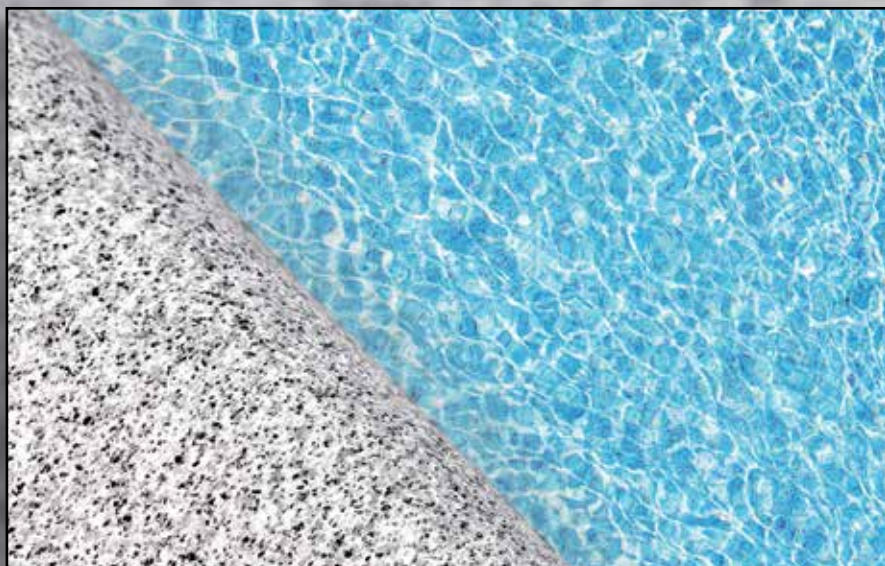

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413

# Vanity



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409




# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409

# Sublime

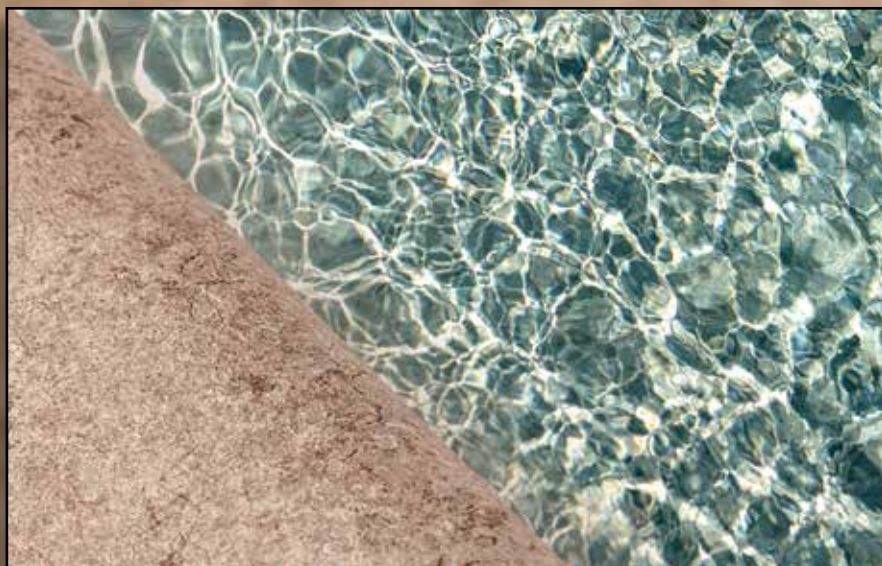

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407

# Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403

# Elegance



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501

# Relax



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401




# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

# Authentic

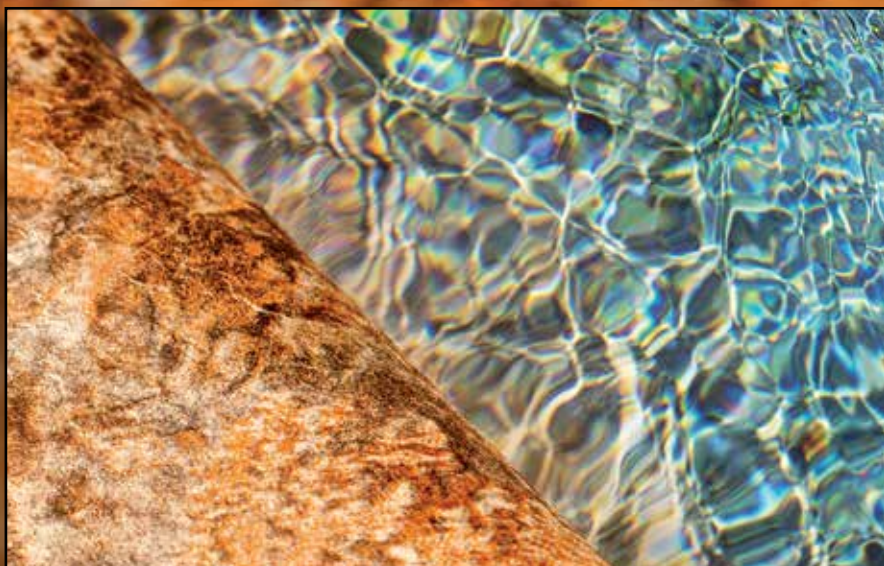

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

CERTIFICAT  
DU RÉSISTANCE




AU GLISSEMENT




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402

# RENOLIT ALKORPLAN 2000

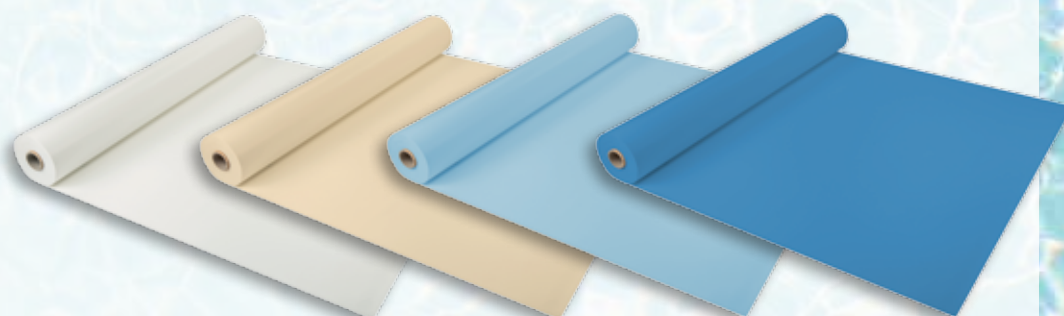

	Blanc	Sable	Bleu Clair	Bleu Adriatique
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207
1,65 m Antidérapant	81116701	81116705	81116704	81116702

Gaufrage améliorée !

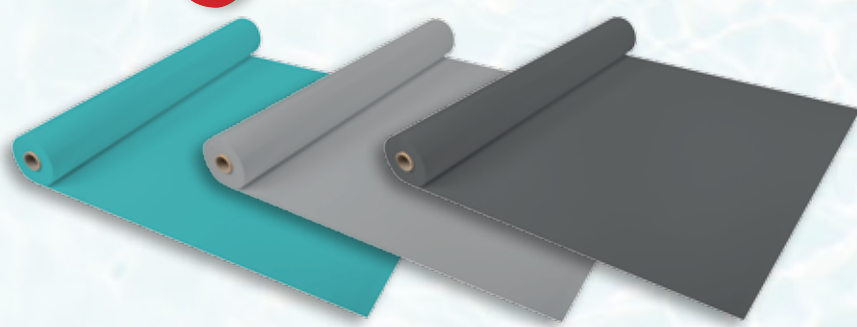

Finition Antidérapant

	Vert Caraïbes	Gris Clair	Gris Foncé
1,65 m	35216204	35216236	35216327
2,05 m	35216206	35216233	35216326
1,65 m Antidérapant	81116703	811165706	81116707

Gaufrage améliorée !

Liner armé vernié unicolore de 1,5 mm pourvu de pigments hautement résistants et des plastifiants durables.

150  
—  
100  
ème

CERTIFICAT  
DU RÉSISTANCE  
**C**  
AU GLISSEMENT


GARANTIE  
**10** ans  
ÉTANCHÉITÉ

[www.alkorplan.fr/alkorplan2000](http://www.alkorplan.fr/alkorplan2000)



## RENOLIT ALKORPLAN

# 1000

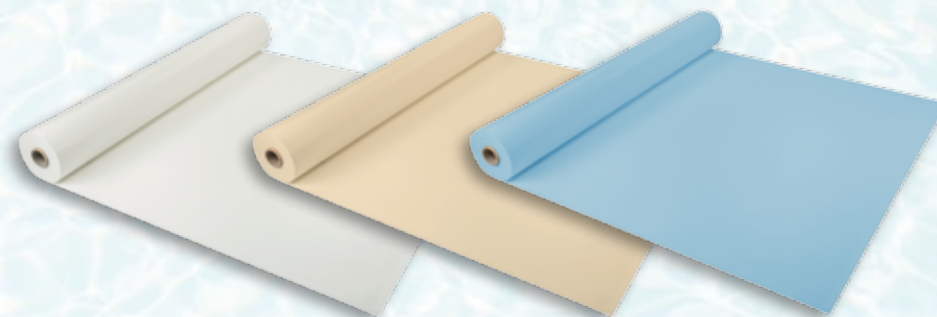

Blanc

Sable


Bleu  
Clair

1,65 m

35066206

35066225

35066213

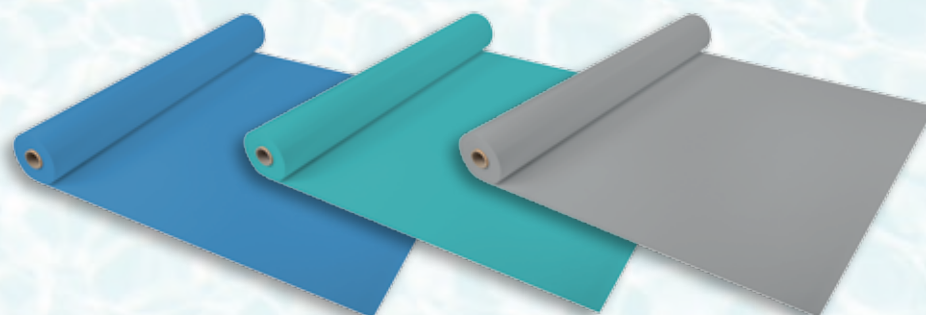

Bleu  
Adriatique

Vert  
Caraïbes

Gris  
Clair

1,65 m

35066201

35066205

35066233

Liner armé sans vernis unicolore de 1,5 mm avec des pigments de grande résistance et des plastifiants de grande longévité.

150  
—  
100  
ème

GARANTIE  
**10** ans  
ÉTANCHÉITÉ

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanc



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Blanc	1,65 m	1,5 mm	35066206
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blanc	1,65 m	1,5 mm	35216202
Blanc	2,05 m	1,5 mm	35216201
Blanc Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116701

Gaufrage améliorée !

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Sable



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Sable	1,65 m	1,5 mm	35066225
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Sable	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sable	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sable Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116705

Gaufrage améliorée !

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Clair



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Bleu Clair	1,65 m	1,5 mm	35066213
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bleu Clair	1,65 m	1,5 mm	35216205
Bleu Clair	2,05 m	1,5 mm	35216208
Bleu Clair Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116704

Gaufrage améliorée !

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Adriatique



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Bleu Adriatique	1,65 m	1,5 mm	35066201
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bleu Adriatique	1,65 m	1,5 mm	35216203
Bleu Adriatique	2,05 m	1,5 mm	35216207
Bleu Adriatique Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116702

Gaufrage améliorée !

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Clair



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Gris Clair	1,65 m	1,5 mm	35066233
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Gris Clair	1,65 m	1,5 mm	35216236
Gris Clair	2,05 m	1,5 mm	35216233
Gris Clair Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116706

Gaufrage améliorée !

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Foncé



RENOLIT ALKORPLAN2000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Gris Foncé	1,65 m	1,5 mm	35216327
Gris Foncé	2,05 m	1,5 mm	35216326
Gris Foncé Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116707

Gaufrage amélioré !

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Vert Caraïbes



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vert Caraïbes	1,65 m	1,5 mm	35066205
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Vert Caraïbes	1,65 m	1,5 mm	35216204
Vert Caraïbes	2,05 m	1,5 mm	35216206
Vert Caraïbes Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116703

Gaufrage améliorée !



Bien que l'installation de RENOLIT ALKORPLAN soit facile et rapide, elle doit toujours être effectuée par des professionnels qualifiés pour assurer une étanchéité complète.



## La soudure bord à bord

Même si nos membranes peuvent se poser comme toutes les membranes, nous proposons du fait d'être le seul fabricant à offrir un produit en 2mm d'épaisseur, la possibilité de poser en bord à bord le fond du bassin. Les soudures deviennent alors invisibles grâce à l'utilisation de notre feutre spécialement étudié pour gommer les différences de niveau. Ce produit est une exclusivité **RENOLIT** !



JOUR

Piscine sans soudure, posée en bord à bord sur un feutre.

En plein jour nous profitons du mouvement de l'eau, sans une soudure apparente.

Piscine sans soudure, posée en bord à bord sur un feutre.



NUIT

Dans cette piscine la pose bord à bord n'a pas été choisie, les soudures sont apparentes, dommage...

TOUS LES  
FEUTRES  
**NE SONT PAS**  
LES MÊMES !!

Le feutre  
**RENOLIT ALKORPLAN**  
est l'un des éléments  
essentiels d'une soudure  
bord à bord.

Le feutre fongicide **RENOLIT ALKORPLAN** est une exclusivité **RENOLIT**. Il est installé sous la membrane pour la protéger des éventuelles irrégularités de la surface de la piscine et rendre la marche du nageur plus confortable.

Si vous souhaitez mettre en valeur votre piscine et la rendre plus confortable, utilisez le feutre **RENOLIT ALKORPLAN** sous votre membrane armée.

Le feutre fongicide **RENOLIT ALKORPLAN**, installé sous le revêtement est bleu clair et porte le sceau **RENOLIT ALKORPLAN** au dos. Cet élément donnera de la valeur à votre piscine à bien des égards :

- 1 Grâce à son traitement antifongique, il empêche la prolifération des bactéries sous la membrane.
- 2 Masque les imperfections du support.
- 3 Toucher plus souple, plus confortable pour le baigneur.
- 4 Il aide à maintenir la température de l'eau de votre piscine.
- 5 Pour une bonne pose en bord à bord, son utilisation est indispensable.

Référence	Largeur (m)
81006005	1.50 *
81006006	1.65
81006007	2.00

\*Idéal pour réaliser des soudures bord à bord.

# Conseils d'entretien de votre membrane armée



**Vérifiez quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. Celui-ci doit être idéalement de 1 ppm. Le pH entre 7,0 et 7,6.**



Une chloration excessive de la piscine peut entraîner la décoloration de la membrane. Les couleurs foncées ont plus tendance à se décolorer que les couleurs claires.

L'augmentation excessive de cette quantité, ainsi qu'une baisse du pH pourrait rendre l'eau plus corrosive et irriterait la peau et les yeux des nageurs. Une augmentation de la température de l'eau, en maintenant la concentration du désinfectant, implique une dégradation supérieure de la couleur.



**Dans le cas d'un traitement automatique au chlore, électrolyse ou injection d'hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire**



Le chlore non stabilisé (chlore libre, obtenu par chlorage salin, hypochlorite de sodium, etc.) doit être administré selon une proportion de 0,3-0,8 mg/l, pH 7,0-7,6.

Dans ce cas un apport de 20 à 30 ppm de stabilisant est impératif afin de limiter le pouvoir oxydant de l'eau ou potentiel RedOX.

Le chlore stabilisé (dérivés du dichloroisocya-nurate) doit être administré selon une proportion de 0,7-1,2 mg/l (chlore disponible, mesure DPD), pH 7,2-7,6. Les dérivés du brome, qui sont une alternative moins volatile que ceux du chlore, peuvent être utilisés pour les piscines chauffées.

Le niveau recommandé de brome est de 1-2 mg/l. pH 7-8. Dans les piscines traitées à l'ozone, l'ozone résiduel de l'eau de la piscine doit être maintenu en dessous de 0,01 mg/l.



**Il faut impérativement maintenir le TAC entre 100 ppm et 175 ppm.**



Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) est un paramètre important de l'équilibre de votre eau. Un TAC inférieur à 100 ppm rend le pH très instable et l'eau corrosive. Les dommages sur votre liner seraient irréversibles.

Il est recommandé de contrôler cette valeur chaque semaine et à la suite de pluies souvent acides.



**Protégez votre piscine en hiver comme en été, ne la videz pas**



Pour des questions de résistance structurelle, il est recommandé de ne pas laisser la piscine vide.

Ceci afin d'équilibrer les pressions de part et d'autre des murs du bassin.

En été, maintenez un niveau constant. En hiver, rapprochez-vous de votre piscinier pour définir la procédure d'hivernage: Active (Filtration) ou Passive (niveau d'eau sous les skimmers et vidange des tuyauteries).





## Si vous souhaitez utiliser de l'eau de forage ou d'origine inconnue analysez-la et traitez-la avant de la mettre dans la piscine

Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes dans l'impossibilité de remplir le bassin avec de l'eau du réseau, il convient alors de faire dans un premier temps une analyse de l'eau pour détecter la présence de métaux dissous. En fonction des résultats, définir avec le professionnel un traitement curatif et préventif à base de séquestrant métaux. Les eaux de forage apportent beaucoup de métaux dissous qui réagissent fortement avec les sulfures d'hydrogène pouvant se dégager sous la membrane. Les taches sont alors irréversibles. Demandez **RENOLIT ALKORPLUS**.



## Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane

Toujours traiter votre piscine en ajoutant les produits dans les skimmers, quelque soit le conditionnement, solide ou liquide. La pompe de filtration toujours en marche.

Dans le cas de poudres et de traitements choc, ou floculation, une dilution et répartition du produit via un arrosoir est envisageable. Attention l'utilisation d'un doseur flottant est à proscrire puisqu'il peut rester bloqué dans certains secteurs du bassin en concentrant le produit sur la membrane.



## Ne pas utiliser de produits à base de cuivre Norne NF 54804

Lisez attentivement les étiquettes de composition de vos produits chimiques, particulièrement les algicides et les produits chlorés multi-actions. Certains d'entre eux contiennent du cuivre. Le cuivre réagissant avec les crèmes solaires, une coloration jaunâtre et irréversible apparaîtrait sur la ligne d'eau.

Préférez les algicides à base d'ammonium quaternaire. Si par accident vous avez introduit du cuivre dans l'eau, utilisez **RENOLIT ALKORPLUS**.



## Evitez les incrustations de calcaire sur la ligne d'eau

Dans beaucoup de régions de France le calcaire est présent dans l'eau sous forme dissoute.

Afin d'éviter son accumulation, il est indispensable d'équilibrer parfaitement la piscine et d'utiliser un séquestrant calcaire.

Même si nos vernis protègent durablement la membrane, il est toujours nécessaire d'apporter un soin particulier à la ligne d'eau.

Avec un chiffon doux, utilisez **RENOLIT ALKORCLEAN**.



## N'utilisez pas d'ustensiles ou des produits d'entretien abrasifs ou agressifs

Les produits chimiques trop agressifs sont totalement à proscrire. Les outils de nettoyage doivent être soigneusement choisis en concertation avec votre spécialiste, de façon à ne pas endommager à long terme votre piscine.

La membrane étant protégée par un vernis spécial, n'utilisez que l'éponge ou un chiffon humide pour appliquer **RENOLIT ALKORCLEAN** de façon régulière. C'est un nettoyant efficace et adapté à votre membrane de piscine.

Demandez conseil à votre spécialiste.



RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**

Si vous êtes en quête de *confort et de design*  
dans votre maison...

Pourquoi ne pas également, en faire bénéficier votre piscine ?

[www.alkorplan.fr/vogue](http://www.alkorplan.fr/vogue)



Vintage

**RENOLIT France SASU**  
Roissypôle - Le Dôme  
5 rue de la Haye - BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex - France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: [renolitfrance-piscine@renolit.com](mailto:renolitfrance-piscine@renolit.com)

**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 43  
9700 Oudenaarde - Belgium  
Phone: +32 55 33 97 11  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.  
Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes de la réalité

RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.

[www.renolit.com/piscines](http://www.renolit.com/piscines)  
[www.alkorplan.fr](http://www.alkorplan.fr)



*Rely on it.*